

MILIEUBEORDELING

Product: Silka kalkzandsteen 100 mm

Type: Verlijmde blokken, 437 x 100 x 198 mm

Toepassing: Niet dragende scheidingswand

Functionele eenheid: Massieve niet-dragende binnenwand toegepast in de Agentschap NL Referentie Rijkwoning gedurende een periode van 75 jaar. Vergeleken per functionele eenheid van 1 m² afgewerkte, niet-dragende binnenwand die minimaal voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.

Vergeleken met o.a.: Baksteenmetselwerk
Beton, ongewapend
Cellenbeton lijmblokken
Grenen logs, gelamineerd
Holle baksteenmetselwerk

Resultaat: Uit de toetsing die is uitgevoerd op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), blijkt dat het product Silka kalkzandsteen 100 mm tot de milieutechnische top behoort en daarom een duurzame keuze is.

Verklaring van NIBE Research bv


Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE Research bv. Dit product voldoet aan de criteria voor DUBOkeur[®] en behoort tot de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzame keuze.

DUBOKEUR[®]

Namens NIBE Research bv



ir. Jörg Blass
(directie NIBE)

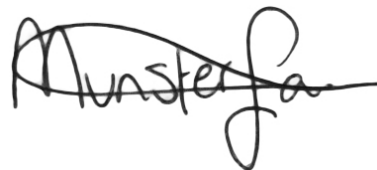

ing. Laureen van Munster
(projectleider NIBE)

Uitgegeven op: 15-3-2022

Geldig tot: 15-3-2024

xella

Certificaathouder:
Xella Nederland BV
Postbus 23
4200 AA Gorinchem
t: 0183 - 671234
e: info@xella.nl
w: www.xella.nl

nibe

Campus Werkspoor
Nijverheidsweg 16G
3534 AM UTRECHT
T +31(0)88 998 37 75
E info@nibe.org
W www.nibe.org